

## Hinweise zum Anlegen einer Druckdatei bei der Herstellung von Etiketten

Um einen möglichst schnellen und reibungslosen Ablauf Ihrer Etikettenbestellung gewährleisten zu können, bitten wir Sie, folgende Hinweise bei Ihrer Datenanlieferung zu beachten.

Gerne schicken wir Ihnen eine PDF-Skizze von Ihrer gewählten Stanzform.

### Bevorzugtes Dateiformat: PDF

Weitere mögliche Dateiformate: EPS – AI – PSD – JPG

### Schriften

**Alle Schriften sollten in Pfade konvertiert bzw. in Kurven umgewandelt sein,** damit es bei der Datenübertragung zu keinen Veränderungen kommen kann. Feine, sehr kleine oder als Bilddatei (gepixelte) Schriften erreichen nicht die maximal mögliche Schärfe. Dies kann z.B. bei komplexen Logos auftreten.

### Bilder und Grafiken

Farbbild/Graustufenbild: 300 dpi bei Platzierung 1:1 (100%)

Strichgrafik: 800 dpi bei Platzierung 1:1 (100%)

Es wäre vom Vorteil, wenn in die Datei eingebettete Bilder und Grafiken nochmals gesondert abgespeichern werden.

Bitte verwenden Sie keine RGB-Bilder mit 72 dpi aus dem Internet.

### Farben: PANTONE C oder CMYK

Druckdaten bzw. Farbwerte immer als Pantone C oder CMYK (4c Euroskala) anliefern.

Angelieferte RGB-Daten werden ohne Rücksprache umgewandelt.

Bei dieser Umwandlung kann es zu Farbveränderungen kommen, für die wir keine Gewähr übernehmen können.


Es werden grundsätzlich keine eingebetteten Farbprofile verwendet.

### Randabstand

Der Abstand von Gestaltungselementen zur Stanzlinie muss mind. 2 mm betragen. In seltenen Fällen ist ein geringerer Abstand möglich.

### Beschnittzugabe

Bei randabfallenden Gestaltungselementen ist eine Beschnittzugabe von 1 mm zu beachten.

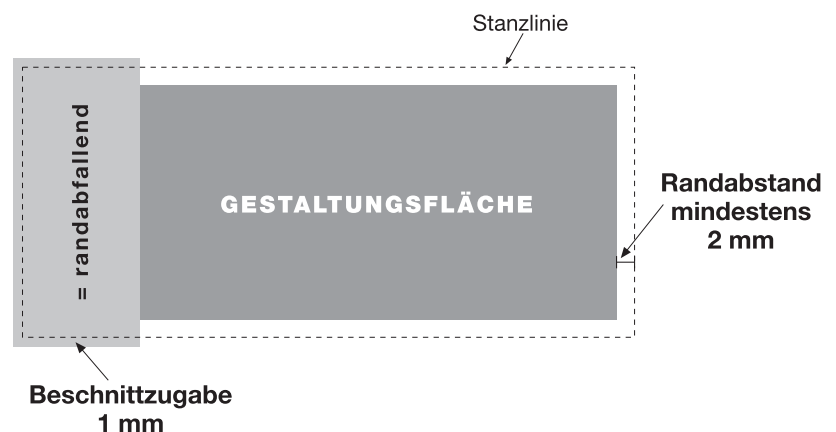

Sie haben noch Fragen?  
Sprechen Sie uns an!

Werbeideen & Etikettendruckerei  
**REISSNER** GmbH  
Tel. +49 (0) 7306 / 92 669 - 0  
info@wir-reissner.de • www.wir-reissner.de